

NCUモ デ ム

O i N E T - 799は、ITU-TのV.92に対応し、通信速度56,000bpsの接続速度を実現し、RS-232Cデータと電話回線（PSTN）のインタフェース変換する通信モデムです。

※接続速度はITU-T の仕様によります


特長

- RS-232C準拠インタフェース搭載
- 国際標準規格のITU-Tの多岐にわたる規格に準拠
- 通信方式を自動切換えで対応
- 小型軽量




NCUモデム
外観イメージ


用途



エレベータへの設置
(遠方監視、緊急通話等)




駐車場への設置
(精算機監視、緊急通話等)



構内PHS交換機との接続
(FAX、電話等)

OiNET-799 NCUモデム

構成例

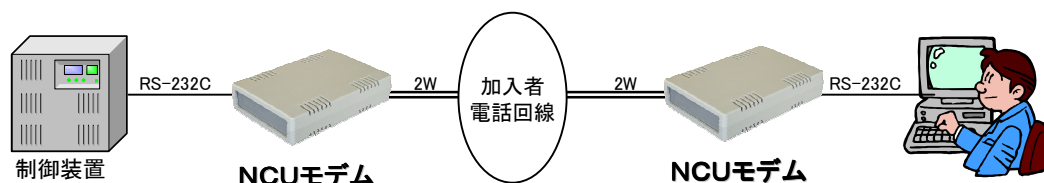

一般仕様

項目	仕様	備考
性能保証温度	0～40℃	
性能保証湿度	10～95%	結露しないこと
入力電源電圧	AC100V±10%	ACアダプタ
消費電力	最大15VA	
寸法・質量	135(W)×32(D)×95(H)mm 300g以下	突起物を含まず
取得規格	VCCI ClassA準拠、技術基準適合	

モデム通信部仕様

項目	仕様	備考
通信回線数	1回線	
適用回線	加入者電話回線、PBX内線	
NCU形式	AA型(自動着信)	
ダイヤル方式	パルスダイヤル 10、20PPS、トーンダイヤル(DTMF)	
伝送速度	300～56000bps(受信) 300～48000bps(送信)	
通信規格	ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90/92 BELL 103/212A	
送信レベル	0～-15dBm	
受信レベル	-10～-43dBm(通信速度による)	
コネクタ	モジュラコネクタ(6極2ピン)	

制御部仕様

項目	仕様	備考
通信速度	300～115200bps	
通信方式	半二重(RS-232C準拠)	
制御コマンド	ATコマンド準拠	日本設定コマンド使用時設定有り
同期方式	調歩同期(非同期)	
コネクタ	RS-232C D-sub 9pin	

製品コード
OiNET-XXX:1NST100XX

付属品
製品本体1台、ACアダプタ、取扱説明書(含む保証書)、ATコマンド表



大井電気では、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001、及び環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得しています。
ISO9001登録証番号(1996年-7月):JQA-1340 (認証範囲:全社)
ISO14001登録証番号(1998年-11月):JQA-EM0252 (認証範囲:水沢製作所)



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◎仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

大井電気株式会社

本社 〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16 TEL:045-433-3051 FAX:045-401-2194
北海道支社 〒060-0041 札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F TEL:011-222-7395 FAX:011-271-1560
東北支社 〒981-3206 仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内 TEL:022-377-1721 FAX:022-377-1726
中部支社 〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル TEL:052-882-4651 FAX:052-882-4652
大阪支社 〒564-0063 吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号 TEL:06-6388-6001 FAX:06-6388-6502
広島支社 〒730-0036 広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F TEL:082-241-8680 FAX:082-241-8283
九州支社 〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F TEL:092-731-2201 FAX:092-731-2238

お問い合わせ

KA1109256A

新製品の最新情報をホームページで提供しています。 <http://www.ooi.co.jp>

E-mail: hanki@ooi.co.jp